


## ALUMIL M15000 Prestige

### Σειρά ανοιγόμενων κουφωμάτων με πλάτος 50 mm.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- ✓ Φύλλο πλάτους 50 mm.
- ✓ Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού.
- ✓ Καθαροί θάλαμοι για σωστή σύνδεση στην γωνία.
- ✓ Απόσταση φύλλου κάσας 5 mm για την αποφυγή "κοπής" του λάστιχου στα σημεία των μεντεσέδων, με αποτέλεσμα την υψηλή ηχομόνωση και τη στεγάνωση σε τρία επίπεδα, ακόμα και στα σημεία των μεντεσέδων.
- ✓ Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κουφώματος.
- ✓ Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων.

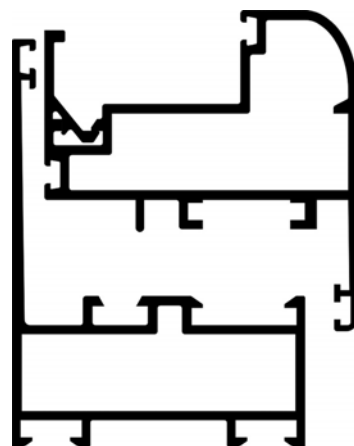

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725)
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,6 – 2,0 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Κατά DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Βασικό πλάτος φύλλου	50 mm
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός, διπλός ή τριπλός έως 45 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	130 Kg (για κουφώματα) 150 Kg (για εισόδους)
Είδος στεγάνωσης	Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση "Aluseal" και ελαστικά από EPDM

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Παράθυρα μονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια
- ✓ Είσοδοι με μεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες.
- ✓ Δυνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια.
- ✓ Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια χωρίς εμφανείς αρμούς.
- ✓ Κατασκευή κρυφού φύλλου, με συνολική εμφανή επιφάνεια 70mm.
- ✓ Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.
- ✓ Η σειρά M15000 PRESTIGE έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήμης Γερμανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών (υδατοστεγάνωση, ανεμοπερατότητα, μηχανική αντοχή).