


**ALUMIL M840 Value**

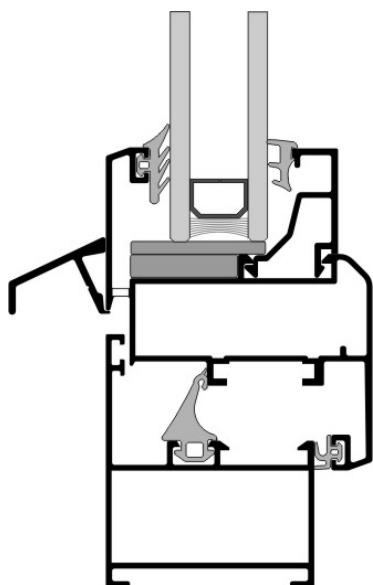

*Σειρά ανοιγόμενων κουφωμάτων για οικονομικές κατασκευές, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το συνδυασμό αναλογικά φαρδύτερου φύλλου με στενή κάσα.*

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Κάσα πλάτους 43mm
- ✓ Φύλλο πλάτους 55mm για κατασκευές χωρίς στατικά προβλήματα
- ✓ Ιδιαίτερα οικονομική σειρά, με σημαντική μείωση βάρους προφίλ
- ✓ Περιμετρική στεγάνωση με ελαστικά από EPDM
- ✓ Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως και 32 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα	12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	75μm minimum
Πάχος διατομών (min-max)	1,6 – 2,0 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου	43 / 55 mm
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός, έως και 32mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	Εώς και 130 kg
Είδος στεγάνωσης	Ελαστικά από EPDM με κεντρικό ελαστικό τύπου “ALUSEAL”

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Σταθερά παράθυρα
- ✓ Παράθυρα (ή μπαλκονόπορτες) μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π., με ή χωρίς παντζούρια ή ρολλά

Πιστοποιήσεις:

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπο βαφής QUALICOAT και RAL (GSB).