


ALUMIL M940 Mini

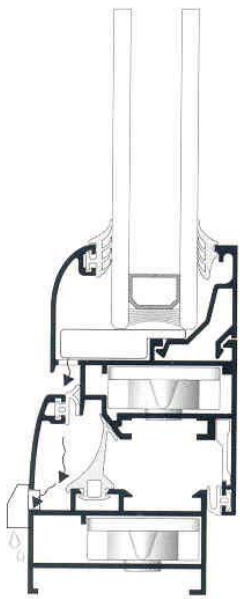

*Η μικρότερη και ελαφρύτερη σειρά
για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα.*

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ενεργό πλάτος φύλλου 37 mm
- ✓ Υποστηρίζει όλες τις τυπολογίες για ανοιγόμενα κουφώματα
- ✓ Συνδυάζεται με τη M 900 Aero για συρόμενα κουφώματα
- ✓ Υποστηρίζει υάλωση από 10 mm έως 26 mm
- ✓ Σύστημα στεγάνωσης "Aluseal", με τρία επιπέδα από ελαστικά EPDM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725)
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	KATA DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Βασικό πλάτος φύλλου (ωφέλιμο)	37 mm
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός, από 10 έως 26 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	
Είδος στεγάνωσης	Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση "Aluseal" και ελαστικά από EPDM

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Παράθυρα μονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια.
- ✓ Θύρες εισόδου.
- ✓ Γωνιακές κατασκευές.
- ✓ Συνδυάζεται με τη M 900 Aero για συρόμενα κουφώματα

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.