


## ALUMIL M9400 Softline Plus

### M 9300 PERFECT - M 9400 SOFTLINE PLUS


Σειρές ανοιγομένων κουφωμάτων αλουμινίου  
με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πολυμορφία στην κατασκευή.

#### Βασικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ανοιγόμενο σύστημα, με φύλλο πλάτους 45 mm.
- ✓ Σύστημα στεγάνωσης "Aluseal"
- ✓ Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κουφώματος
- ✓ Ειδικά προφίλ για εμφάνιση παρόμοια με αυτή των ξύλινων κουφωμάτων.
- ✓ Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων για όλες τις τυπολογίες.

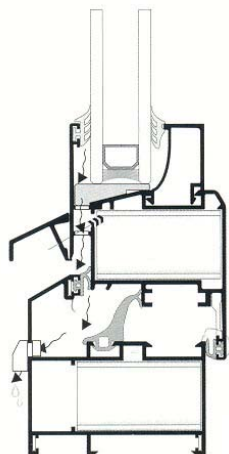

M9300

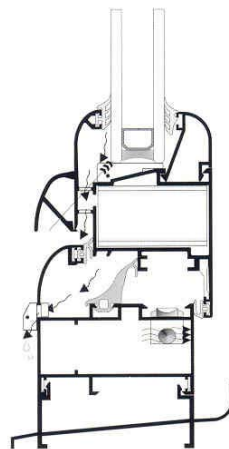

M9400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 6060
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 1,6 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Κατά DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Βασικό πλάτος φύλλου	45 mm
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός, από 10 έως 32 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	Με απλό μεντεσέ έως 75 Kg Με ειδικό μεντεσέ έως 130 Kg
Είδος στεγάνωσης	Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση "Aluseal" και ελαστικά από EPDM

#### Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Παράθυρα μονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια.
- ✓ Μονόφυλλη και δίφυλλη είσοδος
- ✓ Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

#### Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.
- ✓ Η σειρά M9400 SOFTLINE PLUS είναι πιστοποιημένη από το διεθνούς φήμης γερμανικό ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, όσον αφορά στη στεγάνωση και την ανεμοπερατότητα, και κατατάσσεται στην κλάση (Gruppe) C.