


ALUMIL MI4000 Deluxe

Σειρά συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ανοξείδωτο οδηγό κύλισης, την δυνατότητα ίσιας κοπής, και την γραμμική αισθητική.

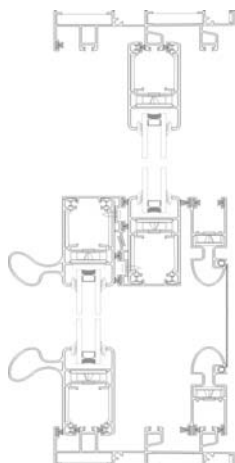

Βασικά χαρακτηριστικά:

- ✓ Συρόμενο σύστημα με φύλλο πλάτους 38 mm
- ✓ Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Ράουλα 32 mm (βαρέως τύπου) από teflon
- ✓ Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι
- ✓ Ελάχιστη όψη αλουμινίου στο μέσο του επαλλήλου
- ✓ Δυνατότητα ίσιας κοπής
- ✓ Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ του φύλλου (με πηγάκι)
- ✓ Μηχανική σύνδεση ανοικτών οδηγών για εξοικονόμηση βάρους, αλλά και ισχυρή σύνδεση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Κράμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725)
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 1,5 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Κατά DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	38\82.3 mm
Είδος κύλισης	Διπλό ράουλο 32 mm σε ανοξείδωτο οδηγό
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός έως 26 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	130 Kg
Είδος στεγάνωσης	Περιμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας με μεμβράνη (Hi-Fin)

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα)
- ✓ Χωνευτό εσωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)
- ✓ Χωνευτό εξωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμυλ είναι πιστοποιημένα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμυλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.