


ALUMIL M900 Aero

*Η μικρότερη και ελαφρύτερη συρόμενη σειρά
για οικονομικές κατασκευές σε όλες τις τοπολογίες.*

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- σχεδιασμένη για μικρά και μεσαία ανοίγματα
- φύλλο πλάτους 28 mm
- καλύπτει όλες τις τοπολογίες συρόμενων συστημάτων
- προσφέρει τη βασική στεγάνωση και ηχομόνωση
- συνδυάζεται με τη σειρά M 940 Mini (για ανοιγόμενα και σταθερά κουφώματα)
- δυνατότητα μονής ή διπλής υάλωσης, από 6 mm έως 19 mm

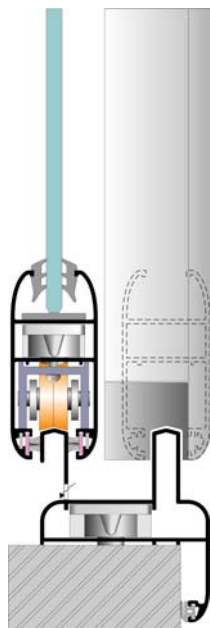

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0,5 F22 (6060) DIN 1725
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 1,6 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	ΚΑΤΑ DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος/Ύψος)	28\61 mm
Είδος κύλισης	Μονό ή διπλό ράουλο από Teflon
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός, από 6 έως 19 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	37 Kg με μονό ράουλο 75 Kg με διπλό ράουλο
Είδος στεγάνωσης	Περιμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής ποιότητας

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα)
- ✓ Χωνευτό εσωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)
- ✓ Χωνευτό εξωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)

Πιστοποιήσεις:

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ διενεργούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ, είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.