


**ALUMIL P100 Office**

**Σειρά χωρισμάτων εσωτερικών χώρων, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητική πολυμορφία και την εύκολη και γρήγορη κατασκευή.**

Βασικά χαρακτηριστικά:

- ✓ Πλάτος τοιχώματος 70 mm
- ✓ Ηχομόνωση 48 dB
- ✓ Δυνατότητα μονής ή διπλής υάλωσης
- ✓ Επιφάνειες σχεδιασμένες για να μην συγκεντρώνουν σκόνη
- ✓ Συνδυάζεται με εσωτερικές πόρτες INTERNO ή και με άλλες διαθέσιμες στην αγορά
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων περσίδων με κρυφό μηχανισμό
- ✓ Δυνατότητα απόκρυψης των καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου, ή και δεδομένων μέσα στα προφίλ της κατασκευής
- ✓ Δυνατότητα ενσωμάτωσης πριζών στα προφίλ της κατασκευής
- ✓ Δυνατότητα κατασκευής χαμηλών διαχωριστικών γραφείων

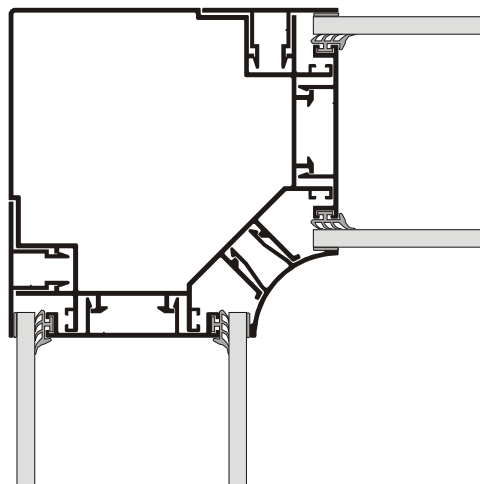

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Χρόμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725)
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος βαφής (H/B)	0,75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 1,8 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Κατά DIN 17615

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Βασικό πλάτος	70 mm
Είδος υάλωσης	Ενός ή δυο επιπέδων

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Χωρίσματα εσωτερικών χώρων, με μονή ή διπλή υάλωση
- ✓ Ενσωμάτωση κάσας πόρτας σε προφίλ διαχωριστικής κολόνας για αυξημένη στιβαρότητα
- ✓ Δυνατότητα γωνιακών κατασκευών σε σταθερές ή μεταβλητές γωνίες
- ✓ Δυνατότητα κατασκευής χαμηλών διαχωριστικών
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης πριζών ρεύματος – τηλεφώνου – δεδομένων, με ταυτόχρονη απόκρυψη των καλωδίων μέσα στα προφίλ του συστήματος

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.